

CHAPITRE 7

Vannes d'arrêt principales flexibles

BROEN
BALLOMAX®

Designed to last

Vanne d'arrêt principale flexible - DN 15 - 20, PN 25

Type 69600 - Passage intégral

Femelle × Femelle

Vanne d'arrêt principale flexible.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface


Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Livrée en standard avec des coquilles d'isolation.
Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

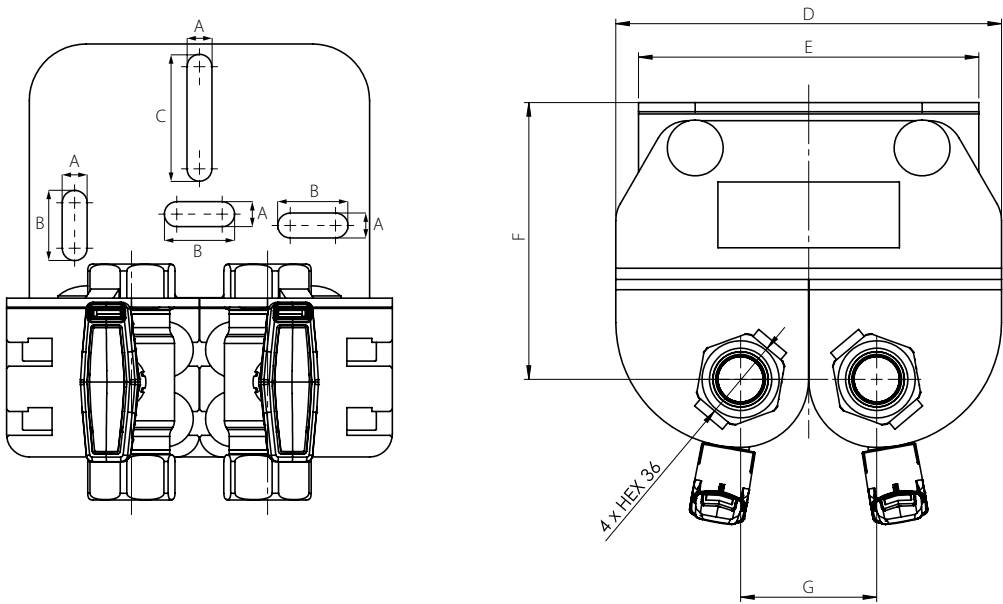

		Toutes les dimensions sont en mm							
DN	BROEN N°	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69600015 025I	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69600020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Vanne d'arrêt principale flexible - DN 15 - 20, PN 25

Type 69601 - Passage intégral

Soudure × Femelle

Vanne d'arrêt principale flexible.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités file-tées et soudées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface

Finition de protection écologique contre la corrosion.


Remarque

Livrée en standard avec des coquilles d'isolation.

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

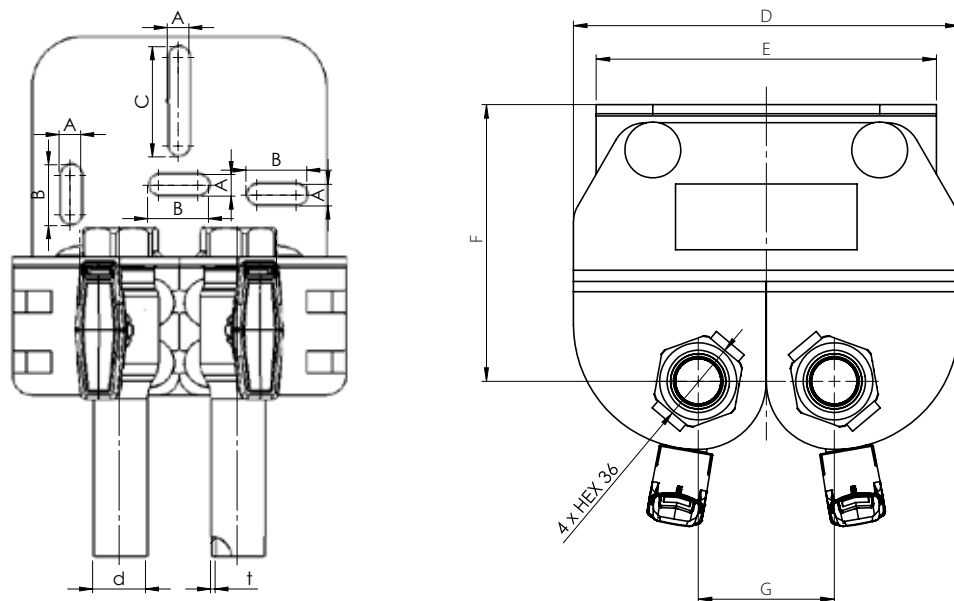

		Toutes les dimensions sont en mm							
DN	BROEN N°	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69601015 025I	11	31	56	1/2"	170	150	122-143	60-225
20	69601020 025I	11	31	56	3/4"	170	150	122-143	60-225

Vanne d'arrêt principale flexible - DN 15 - 20, PN 25

Type 69602 - Passage intégral

Soudure × Soudure

Vanne d'arrêt principale flexible.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités soudées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface

Finition de protection écologique contre la corrosion.


Remarque

Livrée en standard avec des coquilles d'isolation.

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

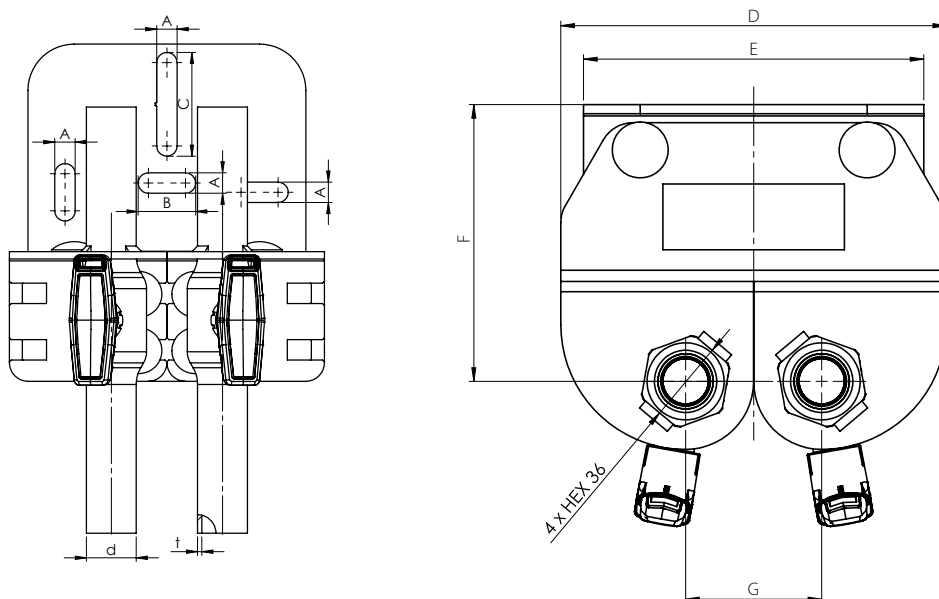

		Toutes les dimensions sont en mm							
DN	BROEN N°	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69602015 025I	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69602020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Vanne d'arrêt principale flexible - DN 20 - 25, PN 16

Type 69603 - Passage intégral

Femelle × Cuivre

Vanne d'arrêt principale flexible.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités en cuivre et filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface

Finition de protection écologique contre la corrosion.


Remarque

Livrée en standard avec des coquilles d'isolation.

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

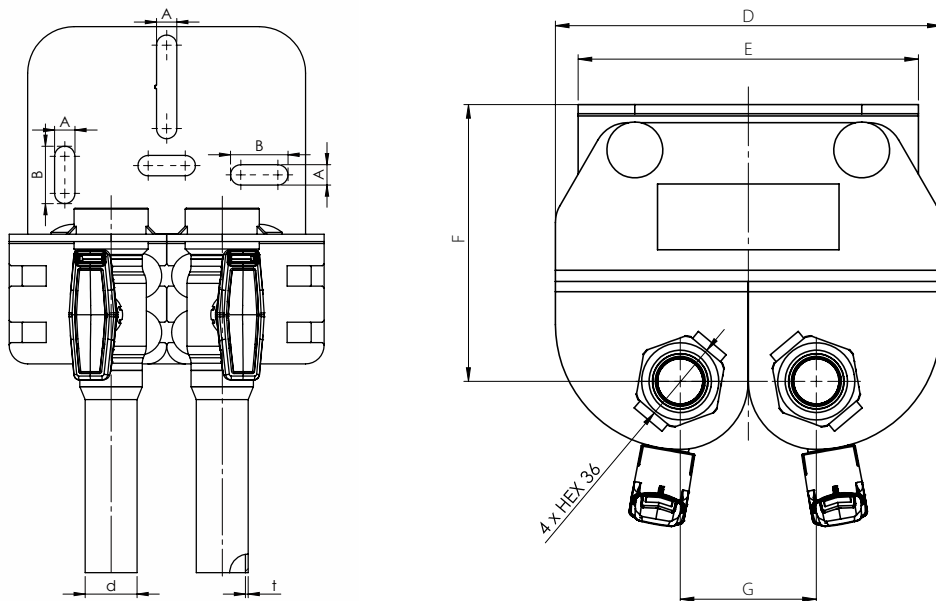

		Toutes les dimensions sont en mm							
DN	BROEN N°	A	B	C	RG	D	E	F	G
20	69603020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225
25	69603025 025I	11	31	56	1"	170	150	122-143	60-225

Raccord flexible - DN 20 - 25, PN 25

Type 69600S - Passage réduit

Femelle × Femelle

Vanne d'arrêt principale flexible.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface


Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

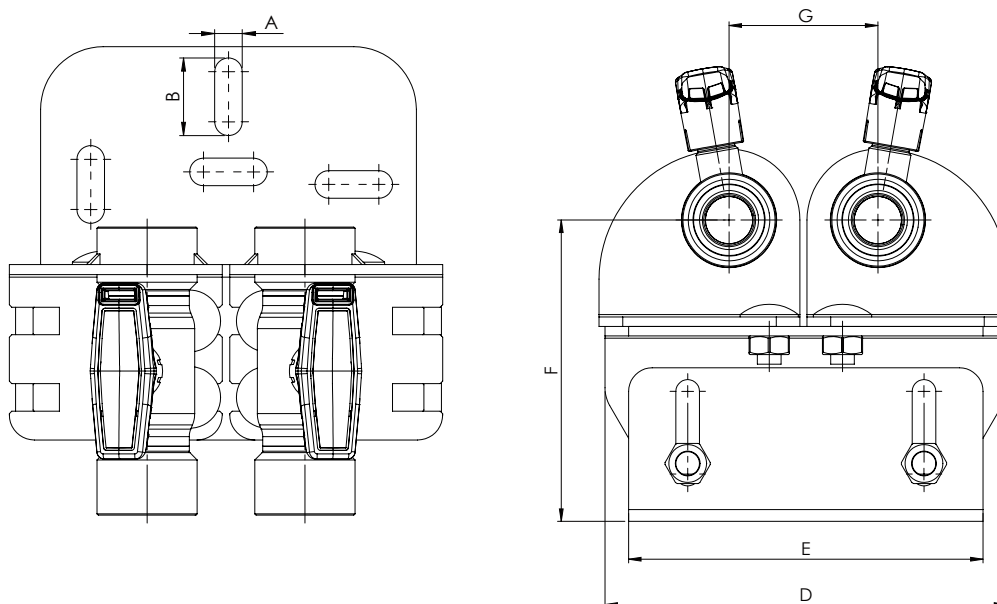

AVEC COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
DN	BROEN N°	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S78580I	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S78600I	11	31	1"	170	150	128-158	61-176
SANS COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
20	69600020S785800	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S786000	11	31	1"	170	150	128-158	61-176

Raccord flexible - DN 20 - 25, PN 25

Type 69600S - Passage réduit

Femelle × Femelle

Vanne d'arrêt principale flexible pour armoire.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface



Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

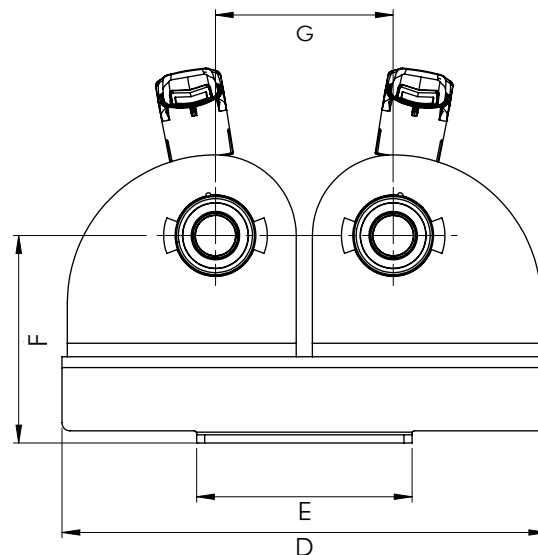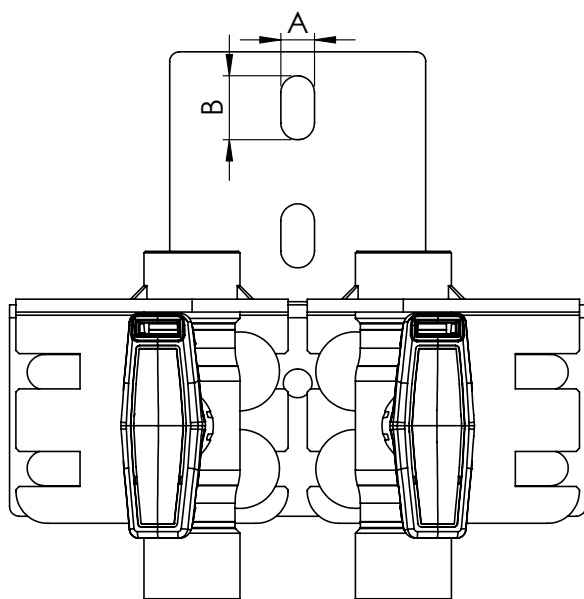

AVEC COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
DN	BROEN N°	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S78570I	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S78590I	10,5	20	1"	180	80	77	66-168
SANS COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
20	69600020S785700	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S785900	10,5	20	1"	180	80	77	66-168

Raccord flexible - DN 20 - 25, PN 25

Type 69607 - Passage réduit

Femelle × PE-RT

Vanne d'arrêt principale flexible.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface


Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

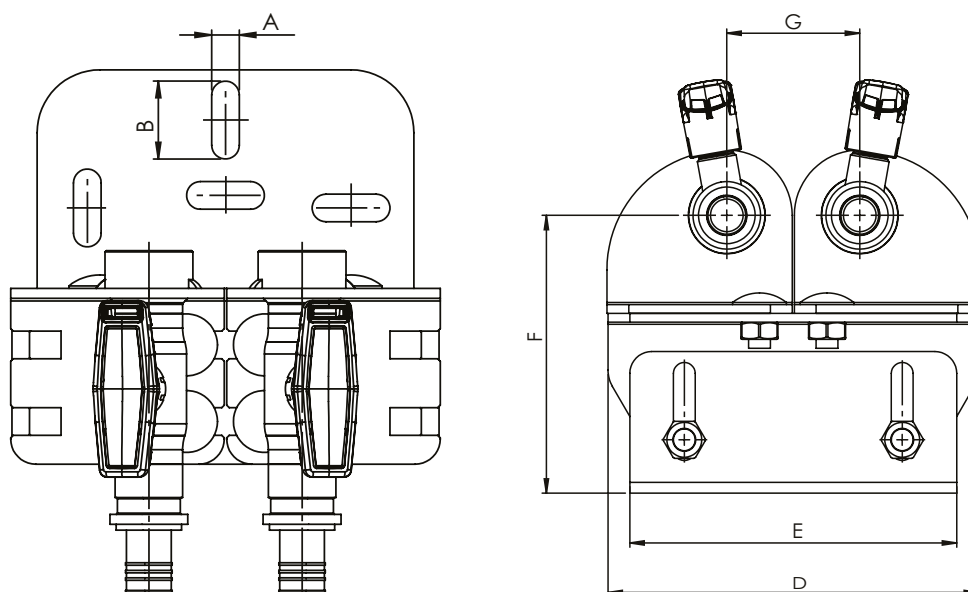

AVEC COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
DN	BROEN N°	A	B	RG	D	E	F	G
20	69607020 025I	11	31	¾"×26,9	170	150	128-158	61-168
25	69607025 025I	11	31	1"×33,7	170	150	128-158	61-168
SANS COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
20	69607020 025	11	31	¾"×26,9	170	150	128-158	61-168
25	69607025 025	11	31	1"×33,7	170	150	128-158	61-168

Raccord flexible - DN 20 - 25, PN 25

Type 69608 - Passage réduit

Femelle × PE-RT

Fleksibel hovedafspærringsventil til kabinetter.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités filetés.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface


Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

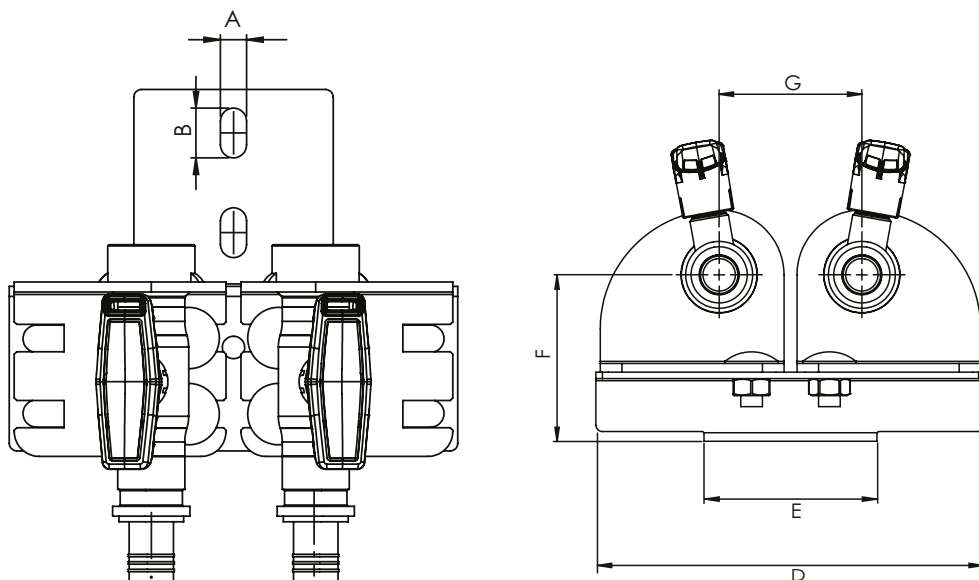

AVEC COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
DN	BROEN N°	A	B	RG	D	E	F	G
20	69608020 025I	10,5	20	¾"×26,9	180	80	77	66-168
25	69608025 025I	10,5	20	1"×33,7	180	80	77	66-168
SANS COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
20	69608020 025	10,5	20	¾"×26,9	180	80	77	66-168
25	69608025 025	10,5	20	1"×33,7	180	80	77	66-168

Raccord flexible - DN 20 - 25, PN 25

Type 69605 - Passage réduit

Femelle × Alupex

Vanne d'arrêt principale flexible.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface


Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

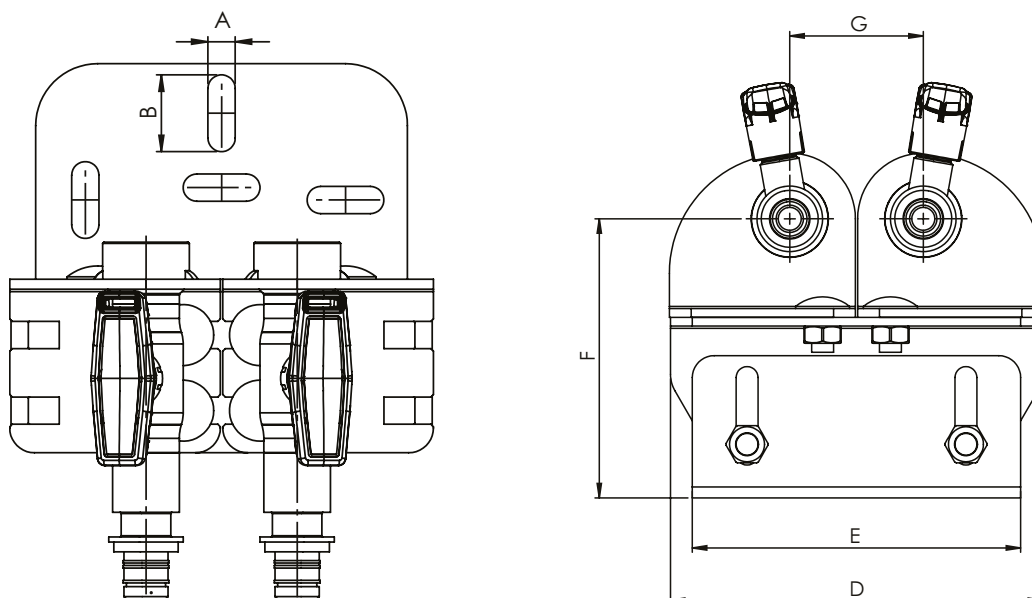

AVEC COQUILLES D'ISOLATION			Toutes les dimensions sont en mm						
DN	BROEN N°	Variante	A	B	RG	D	E	F	G
20	69605020 025I	Logstor	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
20	69605A20 025I	Logstor	11	31	¾"×26	170	150	128-158	61-168
20	69606B20 025I	ISOPlus	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
25	69607B25 025I	ISOPlus	11	31	1"×25	170	150	128-158	61-168
25	69605025 025I	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168
SANS COQUILLES D'ISOLATION		Variante	Toutes les dimensions sont en mm						
20	69605020 025	Logstor	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
20	69605A20 025	Logstor	11	31	¾"×26	170	150	128-158	61-168
20	69606B20 025	ISOPlus	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
25	69607B25 025	ISOPlus	11	31	1"×25	170	150	128-158	61-168
25	69605025 025	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168

Raccord flexible - DN 20 - 25, PN 25

Type 69606 - Passage réduit

Femelle × Alupex

Vanne d'arrêt principale flexible pour armoires.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface



Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

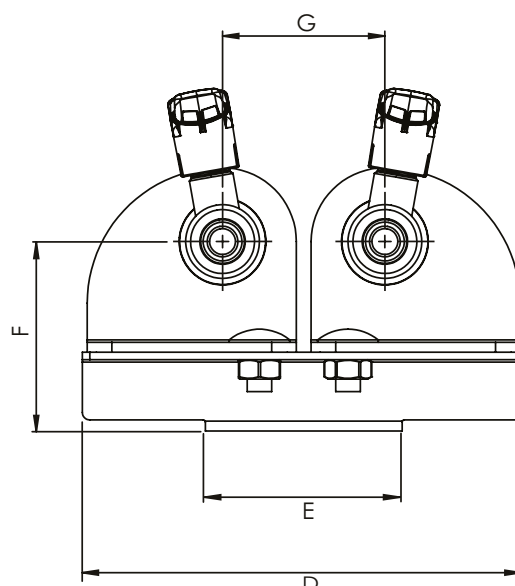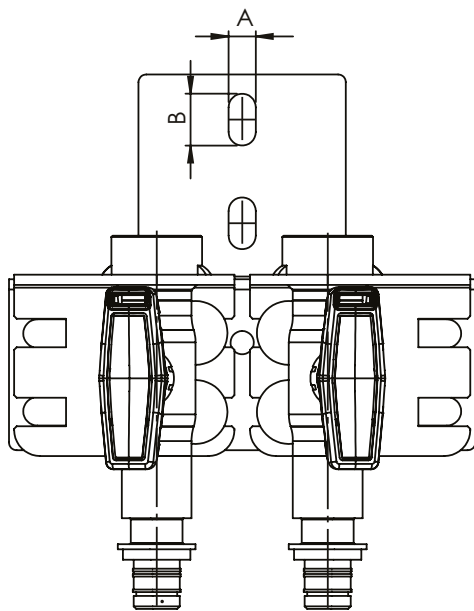

AVEC COQUILLES D'ISOLATION			Toutes les dimensions sont en mm						
DN	BROEN N°	Variante	A	B	RG	D	E	F	G
20	69606020 025I	Logstor	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
20	69606A20 025I	Logstor	10,5	20	¾"×26	180	80	77	66-168
20	69605B20 025I	ISOPlus	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
25	69608B25 025I	ISOPlus	10,5	20	1"×25	180	80	77	66-168
25	69606025 025I	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168
SANS COQUILLES D'ISOLATION		Variante	Toutes les dimensions sont en mm						
20	69606020 025	Logstor	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
20	69606A20 025	Logstor	10,5	20	¾"×26	180	80	77	66-168
20	69605B20 025	ISOPlus	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
25	69608B25 025	ISOPlus	10,5	20	1"×25	180	80	77	66-168
25	69606025 025	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168

Vanne d'arrêt principale flexible - DN 20 - 25, PN 16

Type 69603S - Passage réduit

Femelle × Cuivre

Vanne d'arrêt principale flexible pour armoire.

Matériaux

Robinet à tournant sphérique entièrement soudé avec extrémités en cuivre et filetées.

Applications

Systèmes de chauffage et chauffage urbain.

Traitement de surface


Finition de protection écologique contre la corrosion.

Remarque

Convient aussi bien aux tubes doubles qu'aux tubes simples.



Dimensions

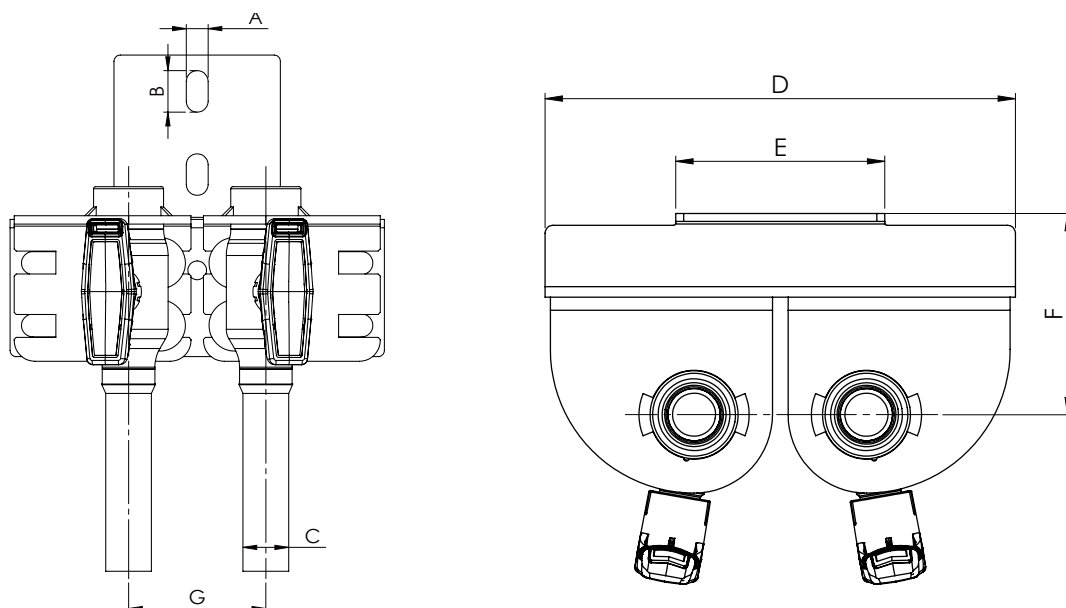

AVEC COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
DN	BROEN N°	A	B	C	D	E	F	G
20	69603020S78670I	10,5	20	1"×22	180	80	77	66-168
25	69603025S78690I	10,5	20	1,5"×28	180	80	77	66-168
SANS COQUILLES D'ISOLATION		Toutes les dimensions sont en mm						
20	69603020S78670I	10,5	20	1"×22	180	80	77	66-168
25	69603025S78690I	10,5	20	1,5"×28	180	80	77	66-168


Support pour extension - DN 15 - 32

Type 316...

Support pour extension

Traitement de surface

Finition de protection écologique contre la corrosion.

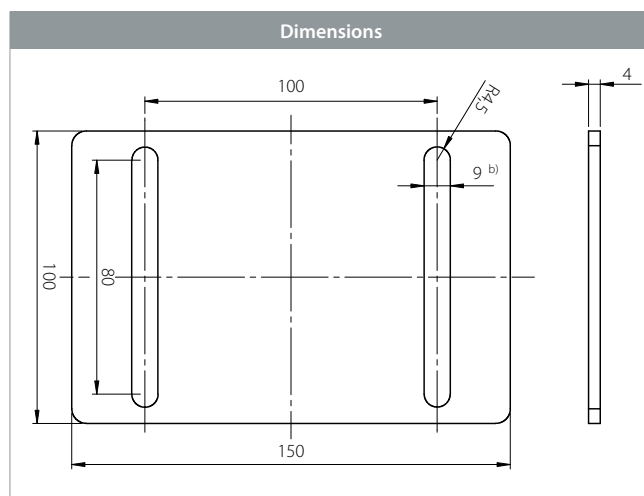

DN	BROEN N°	Largeur - mm	Hauteur - mm	Profondeur - mm
15 - 25	316800	150	100	4


Coquilles d'isolation - DN 15 - 20

Type 600...

Coquilles d'isolation pour vannes d'arrêt principales flexibles

Matériaux

Matériaux : Polyuréthane - noir
 Classe : B2 selon DIN 4102
 Poids : 55-60 kg/m²
 Conductivité thermique : 0029 W/mK
 Température : Max. 130°C (courte durée 140°C)

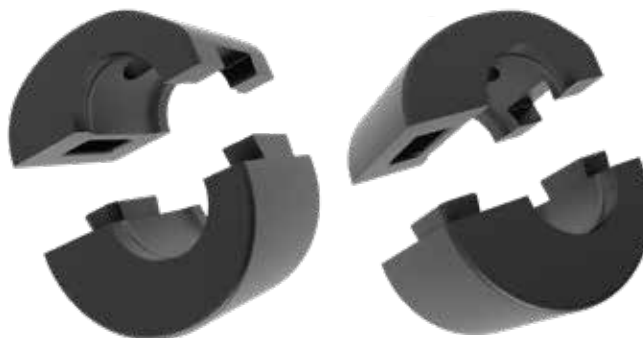

Applications

Pour l'isolation des vannes d'arrêt principales flexibles BROEN DN 15 - 20FB et DN 20 - 25RB. Ensemble composé de 2 + 2 demi-coquilles en polyuréthane à monter sur les vannes d'arrêt principales flexibles.

DN	BROEN N°
15FB & 20RB	600825
20FB & 25RB	600826

Levier en T - DN 15 - 25

Type 66050



DN	BROEN N°	H - mm	L - mm	B - mm
15 - 25	9015550022	33	70	24,5

Raccord d'arrêt - DN 15 - 20FB

Type 600749



DN	BROEN N°
15 - 20 FB	600749